

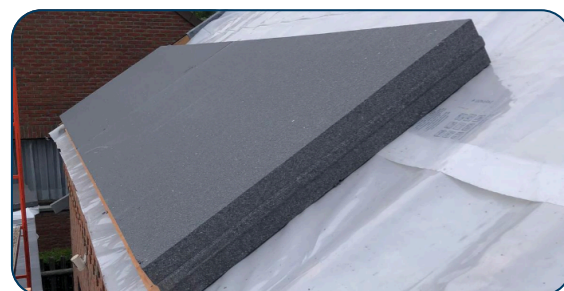


SARKINGDAKISOLATIE IN EPS

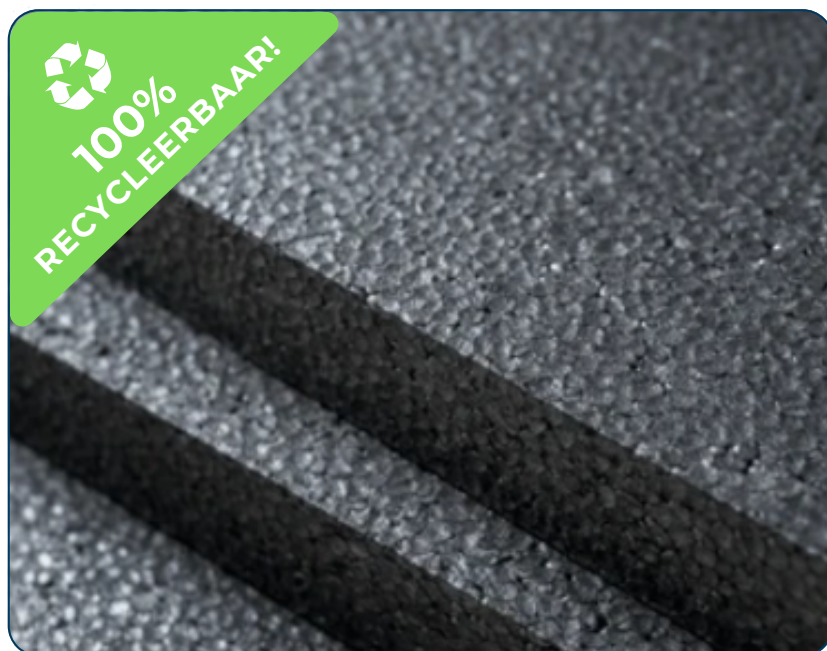

SARKINGDAKISOLATIE VAN ISOMO is gebaseerd op onze ATG gekeurde ISOMOTHERM ROOF. Dit is brandvertragend geëxpandeerd polystyreen in de vorm van stevige isolatiepanelen. Perfect voor thermische isolatie van hellende daken ($\geq 20\%$ helling) volgens het sarkingprincipe. Sterk, duurzaam en brandvertragend – dé keuze voor energie-efficiënte daken.

SARKINGDAKISOLATIE VAN ISOMO garandeert een uiterst stabiele isolatieschil. Dankzij de hoge dimensionale stabiliteit en de ongevoeligheid voor vocht behoren koudebruggen en scheuren definitief tot het verleden.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

- standaardplaat 1200 x 2400 mm
- volle lengte tot 6000 mm
- 30 tot 400 mm dik
- maatwerk

BESCHIKBARE AFWERKING

- Rechte randen
- Tand & Groef
- Incl. onderdakfolie

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

DLT(I)5 - DS(N)5 - BS170 - SS80 - TR140



Optimaal gestabiliseerd



Snel bijgesneden
Retour resten werf



Vederlicht, maar super sterk



100% circulair



ATG H673



dak-ATG 2492



		100 mm	120 mm	140 mm	155 mm	160 mm	180 mm	200 mm
λ waarde	W/mK	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
R waarde	m^2K/W	3,23	3,87	4,52	5,00	5,16	5,81	6,45
U waarde	W/m^2K	0,31	0,26	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16
druksterkte	kPa	100	100	100	100	100	100	100



SARKINGDAKISOLATIE VAN ISOMO

wordt aan de koude zijde afgewerkt met een waterdicht, dampopen membraan dat dienstdoet als onderdakfolie. Een dampremmende laag aan de warme zijde is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen volgens de Belgische richtlijnen.

ISOLATION DE TOITURE EN SARKING EN EPS

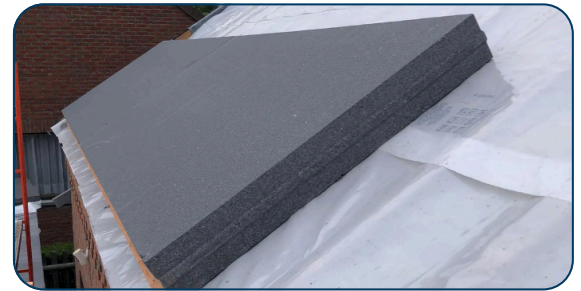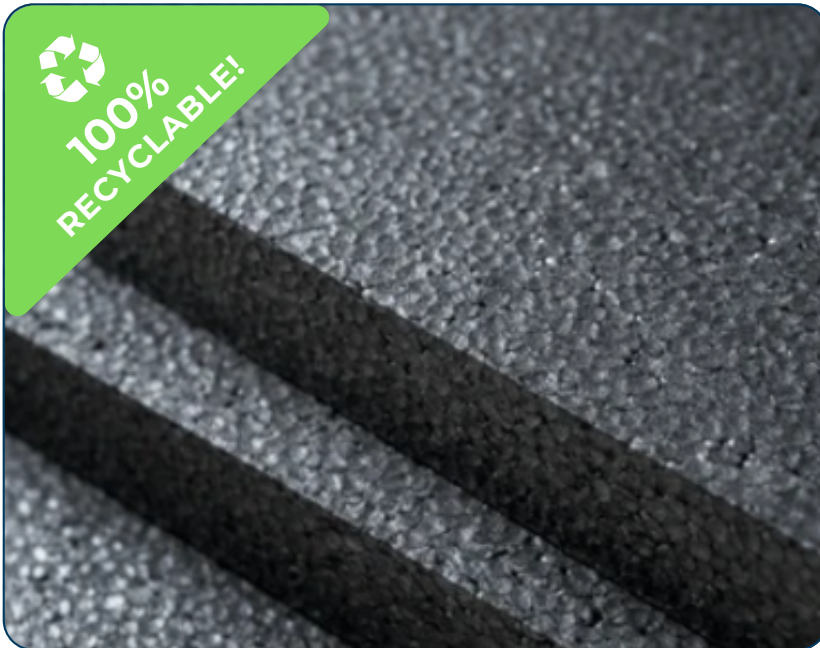

L'ISOLATION DE TOITURE EN SARKING ISOMO repose sur notre ISOMOTHERM ROOF, certifié ATG. Il s'agit d'un polystyrène expansé ignifuge, présenté sous forme de panneaux isolants rigides. Une solution idéale pour l'isolation thermique des toitures inclinées (pente $\geq 20\%$) selon le principe sarking. Robuste, durable et retardateur de flamme – la solution idéale pour des toitures performantes!

L'ISOLATION DE TOITURE EN SARKING ISOMO garantit une enveloppe isolante ultra-stable. Grâce à sa grande stabilité dimensionnelle et à son insensibilité à l'humidité, les ponts thermiques et les fissures appartiennent désormais au passé.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- Panneau standard 1200 x 2400 mm
- longueur pleine jusqu'à 6000 mm
- épaisseur 30 à 400 mm
- sur mesure

FINITIONS DISPONIBLES

- Bords droits
- Rainure & languette
- Film sous-toiture inclus

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

DLT(I)5 - DS(N)5 - BS170 - SS80 - TR140



Optimalement stabilisé



Découpe rapide
Chutes récupérables



Ultra-léger, mais
super résistant



100%
circulaire



ATG H673



toiture-ATG 2492

		100 mm	120 mm	140 mm	155 mm	160 mm	180 mm	200 mm
valeur λ	W/mK	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
valeur R	m ² K/W	3,23	3,87	4,52	5,00	5,16	5,81	6,45
valeur U	W/m ² K	0,31	0,26	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16
res. à la comp.	kPa	100	100	100	100	100	100	100



L'ISOLATION DE TOITURE EN SARKING ISOMO

est équipée, côté froid, d'un membreau étanche et perméable à la vapeur servant de sous-toiture. Une couche pare-vapeur, côté chaud, n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée selon les directives belges.